


Doorlopend kader

Indien u kiest voor een doorlopend kader bij een naar buiten draaiende deur dan zal de opstap hoger zijn door het omkeer profiel. Is een sterke onderdorpel alles in kleur van het kozijn. Hier onder een doorsnede wat u dan krijgt


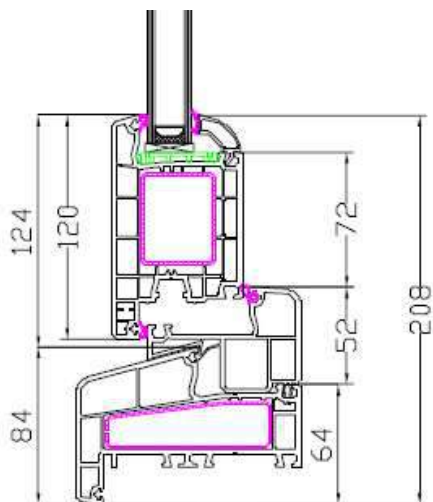


Buitenzijde

Binnenzijde

Aluminium strip

Indien u kiest voor een aluminium strip bij een naar buiten draaiende deur aan de onderzijde dan heeft u een lage opstap het rubber zit aan de deur dus kan niet kapot getrapt worden. De strip dient goed ondersteund te worden, anders zal hij op termijn kapot gaan als er geen steun aan de onderzijde is. Tevens wordt de maatvoering erg belangrijk omdat er minder speling is ten opzichte van de dunne aluminium strip en een vloerafwerking. Hier onder een doorsnede wat u dan krijgt.

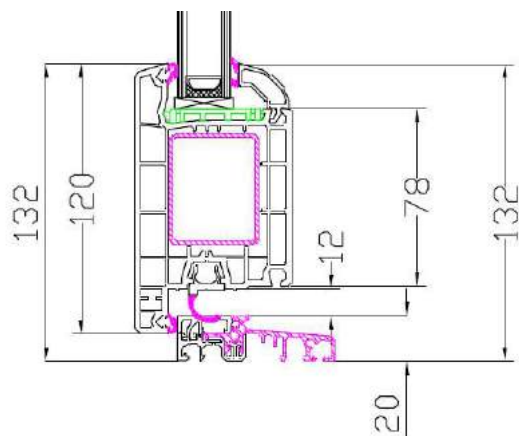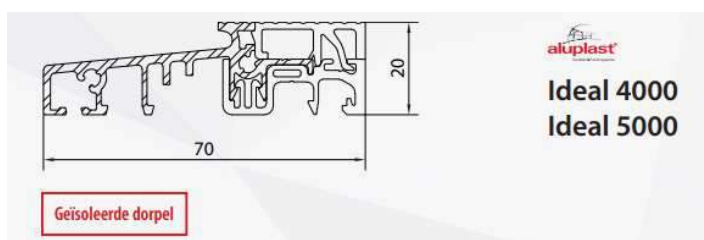


Buitenzijde

Binnenzijde


Zijlichten dubbele deuren

- Indien u kiest voor een dubbele deuren met links en rechts vast glas dan zal de onderdorpel er ten alle tijden uit zien als onderstaand ter hoogte van het vaste glas. De aluminium strip of het omkeer profielen zitten dus alleen ter hoogte van de deuren. Onderzijde aanslag is dan onderzijde Aluminium strip.

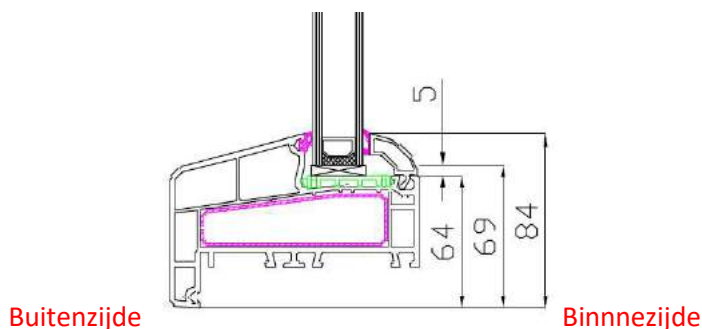

IsoStone dorpel (alleen toe te passen bij Verdiept Profiel 120mm)

- Een andere oplossing is een IsoStone dorpel met een grijs/zwarte kleur. Aan deze onderdorpel is een aanslag aan de onderzijde niet mogelijk. Het tochtwering profiel aan de onderzijde zit dan aan de draaideur. De dorpel wordt over de volle breedte toegepast. Indien u zijlichten toepast dan heeft u op dat punt een dubbele dorpel.

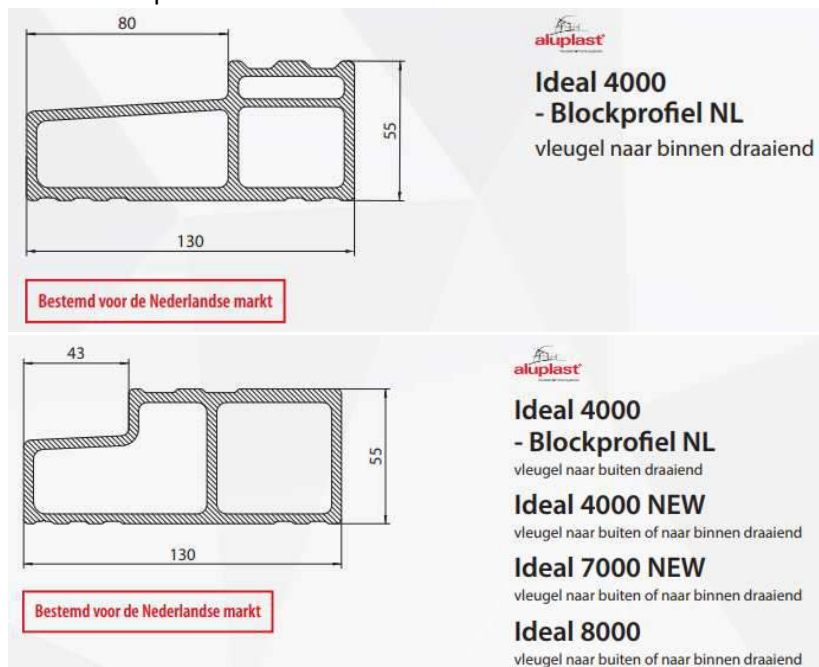

Hier onder wat foto materiaal IsoStone dorpel.



De keep in deze dorpel geeft aan dat hij bestemd is voor een kozijn met aanslag.



De 2 grijze strippen aan de onderzijde, zijn de beschermings profielen voor transport.



Aanzicht binnenzijde